

ALACSONY KÖLTSÉG GYORS MEGTÉRÜLÉS

Mimaki JV100-160C



Mimaki egyedi Core Technológia

FOLYAMATOS NYOMTATÁST BIZTOSÍT, KOMBINÁLVA A KÍVÁLÓ MINŐSÉGGEL

STABIL TERMEELÉS



NCU

Nozzle Check
Unit automatikusan
figyeli a fúvókák
állapotát, elvégzi
a szükséges
tisztítást.



NRS

Nozzle Recovery
System
automatikusan
helyettesíti
a hibás fúvókákat,
garantálva
a folyamatos
nyomtatást.



INTELLIGENS FŰTŐ

fűtőegységek javítják
a tinta teljesítményét.
Az elő- és utófűtők
optimalizálják a
tinta száradását.
Az utófűtők felgyorsítják
a száradást.

MAGAS NYOMTATÁSI MINŐSÉG



MAPS4

Mimaki Advanced
Pass System
segítségével a
csíkozódást
az átmenetek között



WFC

Waveform Control
egyedi frekvenciák
segítségével a
szabályozza a
cseppek méreteit és
elhelyezkedésüket



VÁLTOZÓ CSEPPMÉRET

3 különböző cseppméretet
alkalmaz a nyomtató,
annak érdekében, hogy
a legmagasabb minőséget
tudja nyújtani

ALPHASET KFT. Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/lb. Weboldal: www.alphaset.hu
E-Mail: office@alphaset.hu Telefon: 06-1-323-3939

MIMAKI JV100-160 SPECIFIKÁCIÓK

	Mimaki JV100-160C	Mimaki JV100-160B (NON-EU) ⁽¹⁾
Nyomtatófej	2 darab fej lépcsőzetes kialakításban (On-demand piezo)	
Felbontás	360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi	
Tinta	Típus / Szín* 1	SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) AS5 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) BS4 (C, M, Y, K)
	Kiszérlés	600ml (kivéve SS21) / 2L-es tinta csomag ⁽²⁾
Média	Maximális nyomtatási szélesség	1,610mm
	Max. szélesség	1,620mm
	Vastagság	1mm-ig
	Tekerecs átmérő	250mm-ig
	Tekerecs súly	45kg-ig
Csatlakozás	USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T	
Áramforrás	2x (AC 100~120V / 200~240V ± 10%, 50/60Hz ± 1Hz)	
Energiafelhasználás	AC100V: 1.44kW x 2 / AC200V: 1.92kW x 2	
Biztonsági tanúsítványok	VCCI class A, FCC Class A, CE Marking (EMC Directive, Machinery and Low Voltage Directive), CB Certification, RoHS, RCM, EAC	
Környezeti követelmények	Hőmérséklet: 20-30°C / Páratartalom: 35-65% Rh	
Méret (SZ x H x M)	2,775 x 700 x 1,392mm	2,775 x 700 x 1,475mm
Súly	166kg	168kg

*1: JV100-160B csak Európán kívüli országok számára elérhető.

*2: 600ml tintakészlet többször használatos csomagban érhető el. Opcionális (MBIS3) rendszer szükséges a 2L-es csomag használatához.

Opcionális kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám
SS21 tinta (CMYK, Lc, Lm, Lk, Or)	2L tintacsomag: SPC-0588x
As5 tinta (CMYK, Lc, Lm, Lk, Or)	600ml tintacsomag: AS5-x-60 / 2L tintacsomag: AS5-x-2L
Bs4 tinta (CMYK)	600ml tintacsomag: BS4-x-60 / 2L tintacsomag: BS4-x-2L
Cs250 tinta (CMYK)	1L palack: CS250-x-BA
Tisztító kazetta	SPC-0294 (220ml kazetta)
Karbantartó folyadék 14 (az JV100-160B-hez)	ML014-Z-BA (1L palack)
Mimaki Tartályrendszer (MBIS3) - JV100-160C estében	OPT-J0364
Szárító ventilátor 160 és csatlakozó	OPT-J0351 és OPT-J0512
Szárító egység 160	OPT-J0353
Statikusságot megelőző felület	OPT-J0355

Specifikációk és designok változhatnak a technikai fejlesztések miatt.

KIEMELKEDŐ NYOMTATÁS

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

ALACSONY KÖLTSÉG, NAGY MEGTÉRÜLÉS



JV100-160

ALPHASET



Mimaki

Belépőszintű árért a legjobb nyomtatási minőséget képes nyújtani, alacsony üzemelési költségek mellett. A Mimaki által kifejlesztett technológiának köszönhetően a nyomtatót egyszerű használat jellemzi, képes 8 színt kezelni, és alkalmas a színek reprodukálására.

CSEPPBEÁLLÍTÓ-RENDSZER (DAS)

Bevezetésre kerül az új DAS funkció, amely automatikusan elvégzni a kétirányú nyomtatás és média előtolás beállításokat. Ezzel időt tud megtakarítani és képes növelni a produktivitást.




Helytelen, kétirányú nyomtatás beállítás
Átfedés, csíkok jelennek meg (túl alacsony az előtolási érték)
Hézag, fehér vonalak (túl magas az előtolási érték)

DAS-sal



Megfelelő kétirányú nyomtatás és előtolás beállítás

MAGAS PRODUKTIVITÁS

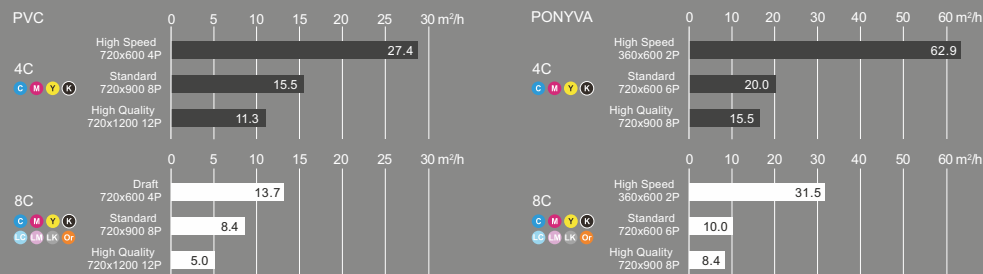

ÚJONNAN FEJLESZTETT ECO-SOLVENT TINTA

Használható SS21 és BS4 tintával, továbbá az újonnan kifejlesztett AS5-ös tintával.

AS5 tinta

Elérhető 8 színben, beleértve a Light Feketét és Narancsot. A színskála tartománya a PANTONE színek 94.8% lefedi. A 8 színes konfiguráció alacsony költséggel is elérhető. Az AS5 tinta 600ml-es és 2L-es kiserelésben áll rendelkezésre.



Mimaki JV100-160B

NYOMTATÁS ÉS VÁGÁS FOLYAMAT

A JV100-160 nyomtatót kombinálhatja Mimaki vágó plotterrel. Az új Mimaki vágógépek képesek használni az ID Cut vágási funkciót. Lehetőség van több különböző vágási folyamat elvégzésére, akár 2m-nél hosszabb anyagok esetében is.



FENNTARTHATÓ, KÖLTSÉGHATÉKONY VÁLASZTÁS



Minden Mimaki JV100-160-nal kompatibilis tinta GREENGUARD GOLD tanúsított. A GREENGUARD GOLD tanúsítvánnyal rendelkező termékek megfelelnek az illékony szerves vegyületek (VOC) alacsony kibocsátására vonatkozó szigorú előírásoknak, és biztosítják hogy egy termék elfogadható legyen olyan környezetben, mint az iskolák és az egészségügyi intézmények.

Elérhető 600ml-es többször használatos tinta csomagban.



FEJLETT RIP SZOFTVER



Új, fejlett nyomtatási szoftver: RasterLink 7

1. Az új HARLEQUIN RIP gyorsabban kezeli a PDF formátumok árnyék és áttetsző hatását
2. 25%-al gyorsabb RIP folyamat a PDF formátumok esetében
3. Dinamikus adatnyomtatás, szöveg és kép változókkal
4. Továbbfejlesztett, felhasználóbarát kezelőfelület